



HYBROK


HYBROK CARBON

Désignation	HYBROK CARBON
Panneau Avant	Plastique ABS + maille métallique
Le couvercle supérieur:	Avec filtre à poussière magnétique
Panneau latéral (gauche)	Verre trempé avec 4 vis
Capot latéral (gauche)	(Type coulissant : vis de fixation sur la plaque arrière)
Capot latéral (gauche)	Gauche avec charnière
USB2.0x2+HD Audio	Inclus
USB3.0 x1	Inclus
Port d'alimentation :	Bas / ATX, avec chambre d'alimentation
Ports de ventilateur réservés :	Avant : 3x12 cm supportant le refroidisseur de liquide 240/280/360
	Arrière : 1 x 12 cm
	supporte un refroidisseur de liquide de 120 mm
	Dessus : 2 x 12 cm ou 2 x 14 cm
Nombre d'emplacements :	3.5" HDD x1
	2.5" SSD x3
Slots PCI	x 7
330 longueur Taille:	Chassis: L330*W212*H470 mm
	Boîtier : L373*W212*H470 mm
	Carton : L536*L274*H460 mm
Longueur max. VGA :	300mm
Hauteur max. ventilateur CPU :	165 mm
Max.VGA Card:	330mm
Max. CPU Cooler:	165 mm



HYBROK

HYBROK CARBON

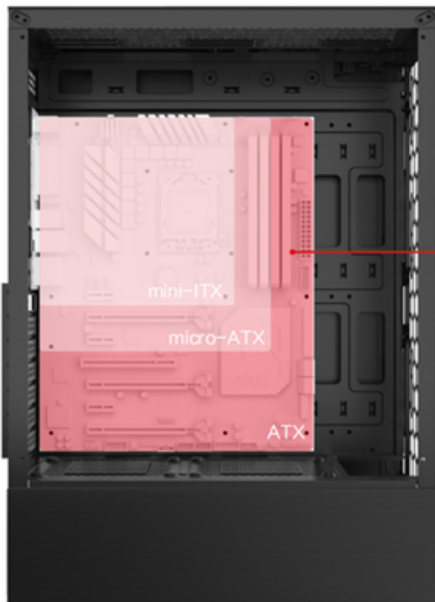

mini-ITX / micro-ATX / ATX

